


TAVOLE TECNICHE 1

"PRODUZIONE DIMENSIONI E TOLLERANZE PESI E CARICHI STATICI"



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

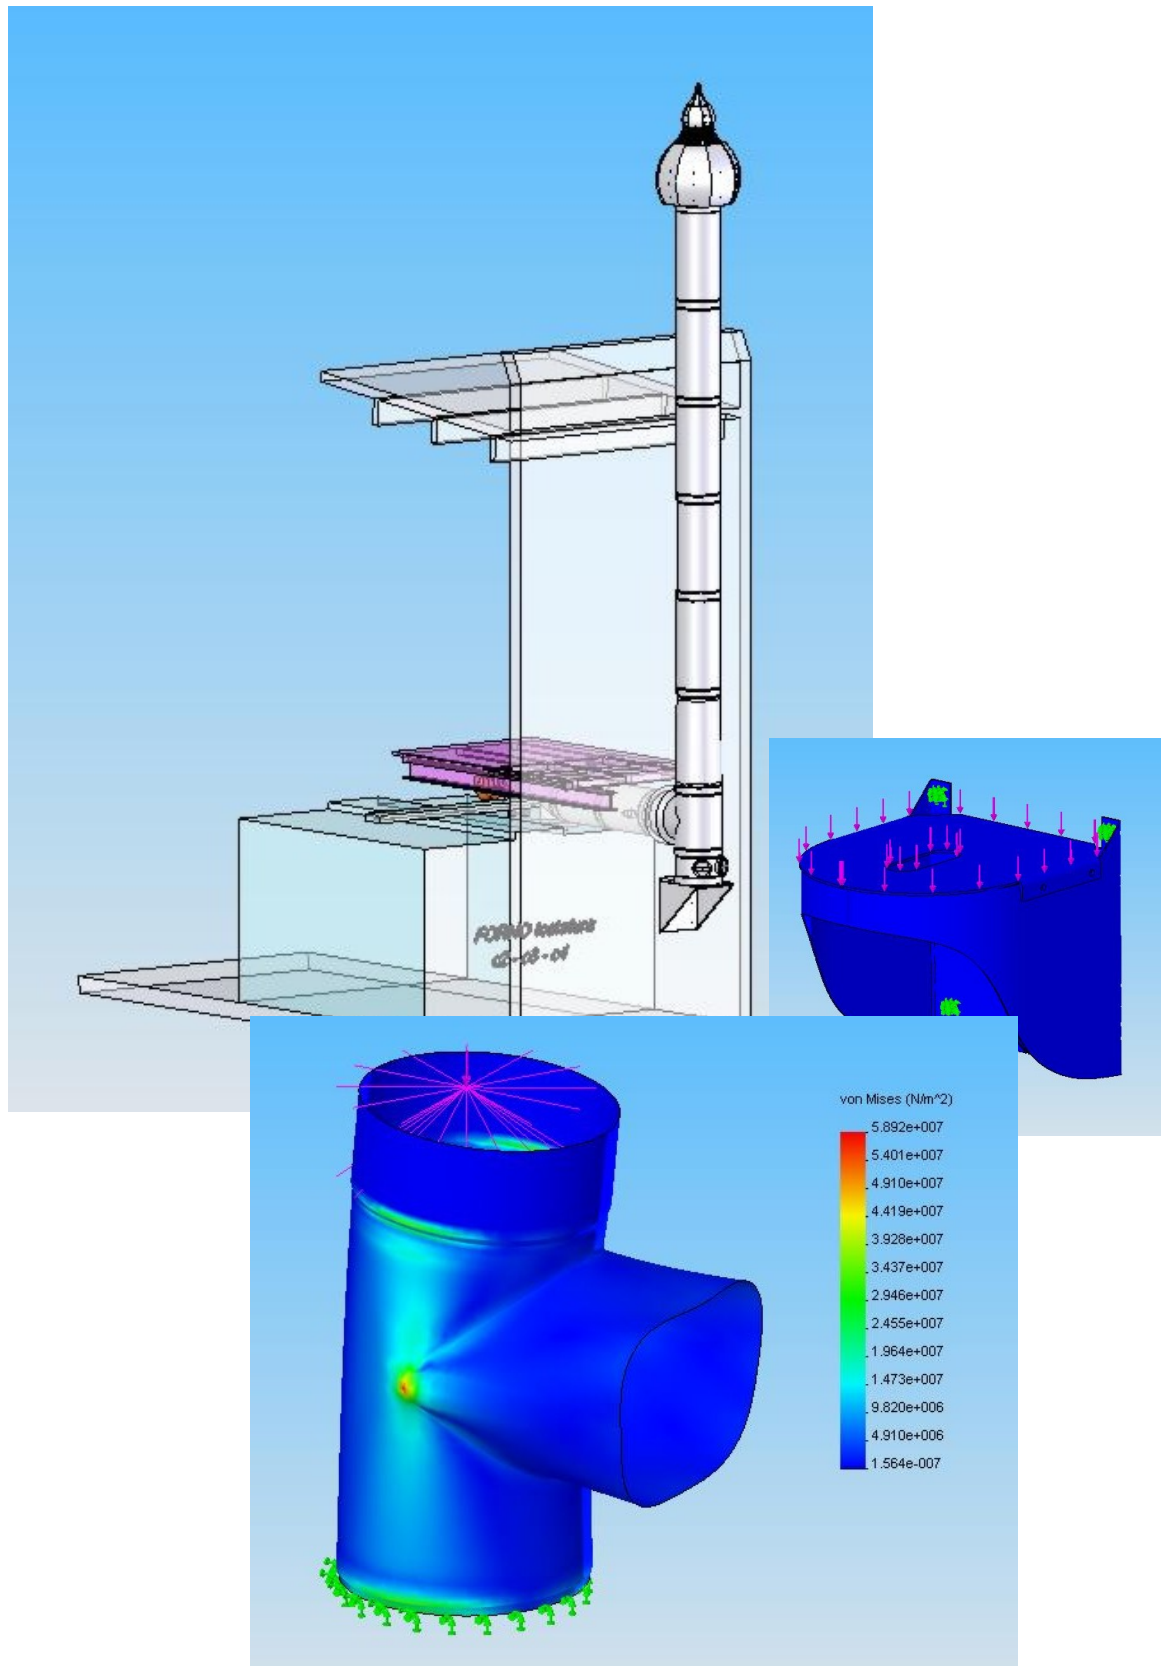

TOLL/01

Rev.1 05/06

TOLLERANZE DIMENSIONALI PRODUZIONE



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

Tolleranze sulle lunghezze m m	
Lunghezza elementi e raccordi	+ 5 -5
Lunghezza giunti	+ 2,5 -2,5

Tolleranza sulla densità dell'isolamento
+30% -0%

Tolleranza sullo spessore della lamiera mm
+0,1 -0,05

Tabella tolleranze sui diametri della produzione espressa in mm

Diametro esterno nominale del condotto fumi	Tolleranza diametro nominale	Diametro esterno effettivo del condotto fumi	Tolleranza diametro reale	Tolleranze sul Diametro Monoparete		Sviluppi mono e doppia parete		Tolleranze sul Diametro - Doppiaparete			
				Diametro interno giunto	Tolleranza diametro giunto	Sviluppo diametro reale	Tolleranza sviluppo	Diametro interno giunto p.interna	Tolleranza diametro giunto int.	Diametro interno giunto p.esterna	Tolleranza diametro giunto est.
62	+0 -1	61,6	+0,4 -0,6	62,1	+1 -0	191	+1 -1	63,5	+0,5 -0,5	63,5	+1 -0
80		79,8	+0,2 -0,8	80,1		248		81,7		81,7	
100		99,8	+0,2 -0,8	100,1		311		101,7		101,7	
120		119,6	+0,4 -0,6	120,1		373		121,5		121,5	
130		129,8	+0,2 -0,8	130,1		405		131,7		131,7	
140		139,7	+0,3 -0,7	140,1		436		141,6		141,6	
150		149,5	+0,5 -0,5	150,1		467		151,4		151,4	
160		159,7	+0,3 -0,7	160,1		499		161,6		161,6	
180		179,8	+0,2 -0,8	180,1		562		181,7		181,7	
200		199,5	+0,5 -0,5	200,1		624		201,4		201,4	
220		219,6	+0,4 -0,6	220,1		687		221,5		221,5	
230		229,8	+0,2 -0,8	230,1		719		231,7		231,7	
240		239,7	+0,3 -0,7	240,1		750		241,6		241,6	
250	+0 -1,5	249,5	+0,5 -1	250,1	+1,5 -0	781	+1 -2	251,4	+0,5 -1	251,4	+1 -0
260		259,7	+0,3 -1,2	260,1		813		261,6		261,6	
280		279,8	+0,2 -1,8	280,1		876		281,7		281,7	
300		299,5	+0,5 -1	300,1		938		301,4		301,4	
320		319,6	+0,4 -1,1	320,1		1001		321,5		321,5	
350		349,5	+0,5 -1	350,1		1095		351,4		351,4	
400		399,5	+0,5 -1	400,1		1252		401,4		401,4	
450		449,5	+0,5 -1	450,1		1409		451,4		451,4	
500		499,5	+0,5 -1	500,1		1566		501,4		501,4	
550		549,5	+0,5 -1	550,1		1723		551,4		551,4	
600		599,5	+0,5 -1	600,1		1880		601,4		601,4	
650		649,5	+0,5 -1	650,1		2037		651,4		651,4	
700		699,5	+0,5 -1	700,1		2194		701,4		701,4	
750		749,5	+0,5 -1	750,1		2351		751,4		751,4	
800		799,5	+0,5 -1	800,1		2508		801,4		801,4	
850		849,5	+0,5 -1	850,1		2665		851,4		851,4	
900		899,5	+0,5 -1	900,1		2822		902,1		902,1	
950		949,5	+0,5 -1	950,1		2979		952,1		952,1	
1000		999,5	+0,5 -1	1000,1		3136		1002,1		1002,1	

TAVOLA 1

Rev.1 05/06

ELEMENTI LINEARI MONOPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it



Particolare sezione della
guarnizione siliconica
a tripla tenuta



M1

F1



M2



F2



F3



F4



M3



F5

Tipo di giunzioni	Imbocco maschio	Imbocco femmina	Nome sistema
Bicchiere	M1	F1	Bic
Guarnizione	M1	F2	Gw
Sistema MN	M2	F3	MN
Sistema MP	M2	F4	MP
Sistema MF	M3	F5	MF

Nota :

Tutte le tipologie di giunti sono
compatibili ed accoppiabili.




d1	L						Giunzioni					d1	L						Giunzioni				
Diametro maschio esterno	Lunghezze nominali						Bic	GW	MN	MP	MF	Diametro maschio esterno	Lunghezze nominali						Bic	GW	MN	MP	MF
	250	500	1000	1500	2000	3000							250	500	1000	1500	2000	3000					
	Lunghezze utili con giunzioni accoppiate												ingombro massimo in diametro					Lunghezze utili con giunzioni accoppiate					
62	170	420	920	Disponibili a Richiesta	1920	2920	65,5	71	73	76	\	250	170	420	920	1420	Disponibili a Richiesta	Disponibili a Richiesta	253	258	261	264	275
80							82,5	88	90	93	\	300							303	308	311	314	325
100							103	108	110	113	\	320							323	\	\	\	345
120							123	128	131	134	\	350							353	\	\	\	375
130							133	138	141	144	\	400							403	\	\	\	425
140							143	148	151	154	\	420							423	\	\	\	445
150							153	158	161	164	\	450							453	\	\	\	475
160							163	168	171	174	\	500							504	\	\	\	526
180	1420	D.a R.	D.a R.	183	188	191	194	\	550										554	\	\	\	576
200				203	208	211	214	225	600										604	\	\	\	626
220				223	228	231	234	245	Per diametri fino a 1400 mm rivolgersi al ns. Ufficio Tecnico														

Rev.1 05/06

**RACCORDO CAMINO CURVA ORIENTABILE
MONOPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

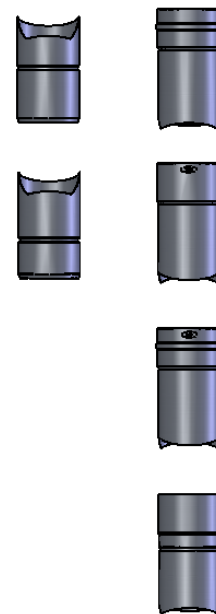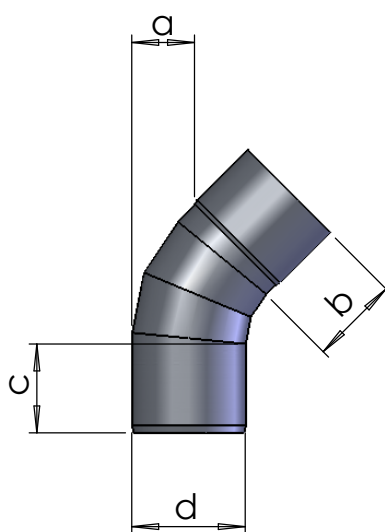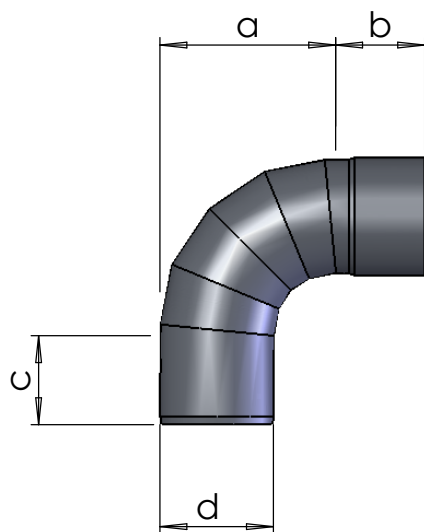

Tipologie di giunto disponibili per questo raccordo	Nome sistema
Bicchiere	Bic
Guarnizione	Gw
Sistema MN	MN
Sistema MP	MP
Sistema MF (vedi nota per lunghezze terminali)	MF

Nota :	
Tutte le tipologie di giunti sono compatibili ed accoppiabili.	
A richiesta angolazioni diverse	
A richiesta raggi di curvatura diversi	




[illegible]

Rev.1 05/06

**RACCORDO CAMINO CURVA RIGIDA
MONOPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

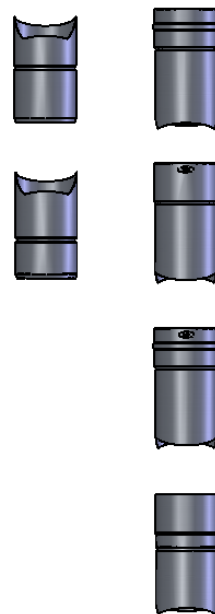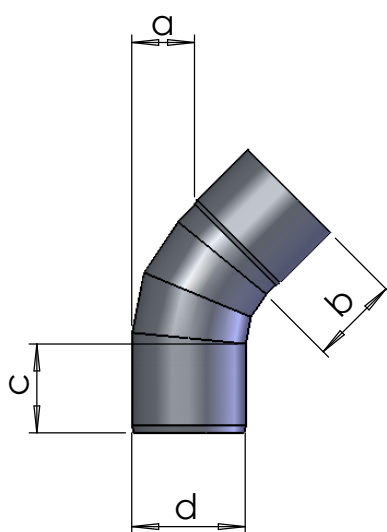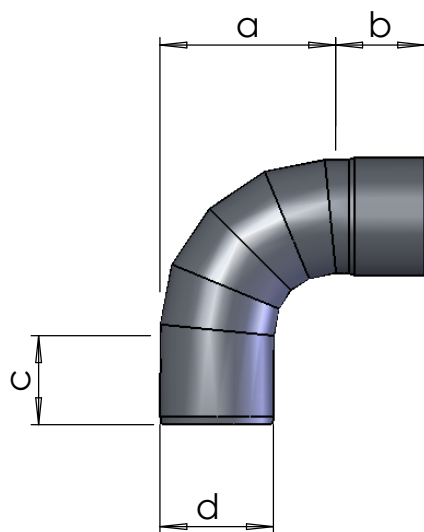

Tipologie di giunto disponibili per questo raccordo	Nome sistema
Bicchiere	Bic
Guarnizione	Gw
Sistema MN	MN
Sistema MP	MP
Sistema MF (vedi nota per lunghezze terminali)	MF

N o t e :	
T u t t e l e t i p o l o g i e d i g i u n t i s o n o c o m p a t i b i l i e d a c c o p p i a b i l i .	
A r i c h i e s t a a n g o l a z i o n i d i v e r s e	
A r i c h i e s t a r a g g i d i c u r v a t u r a d i v e r s i	

Dimensioni in mm								Dimensioni in mm							
Angolazione 90°				Angolazione 45°				Angolazione 90°				Angolazione 45°			
Diametro	Ingombro	Lunghezza	Lunghezza	Diametro	Ingombro	Lunghezza	Lunghezza	Diametro	Ingombro	Lunghezza	Lunghezza	Diametro	Ingombro	Lunghezza	Lunghezza
d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c
62	125	80	80	62	35	100	100	250	300	100	100	250	100	100	100
80	160	80	80	80	40	100	100	300	350	100	100	300	112	100	100
100	200	80	80	100	45	100	100	350	400	100	100	350	128	100	100
120	240	80	80	120	50	100	100	400	450	100	100	400	142	100	100
130	180	100	100	130	52	100	100	450	500	100	100	450	158	100	100
140	190	100	100	140	55	100	100	500	550	100	100	500	173	100	100
150	200	100	100	150	58	100	100	550	600	100	100	550	188	100	100
160	210	100	100	160	65	100	100	600	650	100	100	600	221	100	100
180	230	100	100	180	70	100	100	NOTE : Per diametri non compresi nella tabella rivolgersi al ns. Ufficio Tecnico. Per raccordi previsti di giunto tipo MF la lunghezza della quota B e C sarà di 150 mm anziché 100 mm							
200	250	100	100	200	77	100	100								
220	270	100	100	250	85	100	100								




TAVOLA 10

Rev.1 05/06

RACCORDO CAMINO " Tee " 90° ESTRUSO MONOPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

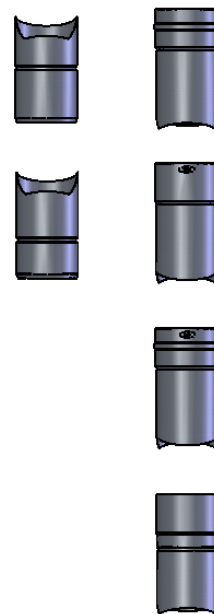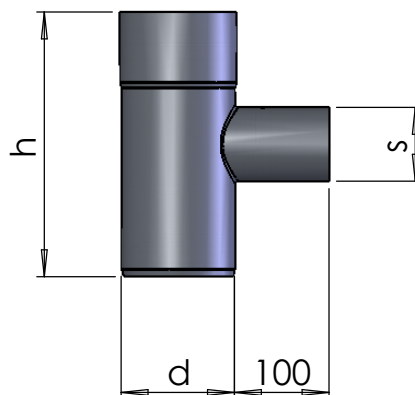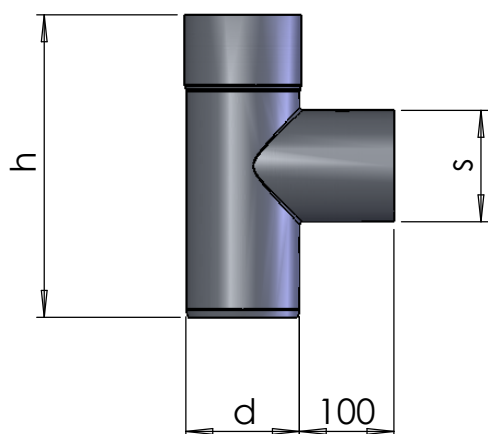

Tipologie di giunto disponibili per questo raccordo	Nome sistema
Bicchiera	Bic
Guarnizione	Gw
Sistema MN	MN
Sistema MP	MP
Sistema MF (vedi nota per lunghezze terminali)	MF

Nota :
Tutte le tipologie di giunti sono compatibili ed accoppiabili.




Dimensioni in m m								
Diametro	Diametro	Altezza	Diametro	Diametro	Altezza	Diametro	Diametro	Altezza
d	s	h	d	s	h	d	s	h
62	62	262	140	140 120 100 80	340 320 300 280	220	220 120 80	420 320 280
80	80 62	280 262	150	150 120 100 80	350 320 300 280	250	250 160 80	450 360 280
100	100 80 62	300 280 262	160	160 120 80	360 320 280	300	300 160 80	500 360 280
120	120 100 80	320 300 280	180	180 120 80	380 320 280	350	350 160 80	550 360 280
130	130 120 100 80	330 320 300 280	200	200 120 80	400 320 280	400	400 160 80	600 360 280

TAVOLA 11

Rev.1 05/06

**RACCORDO CAMINO " Tee " 90° tipo 3F
MONOPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**


Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

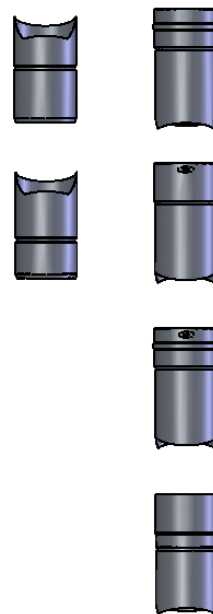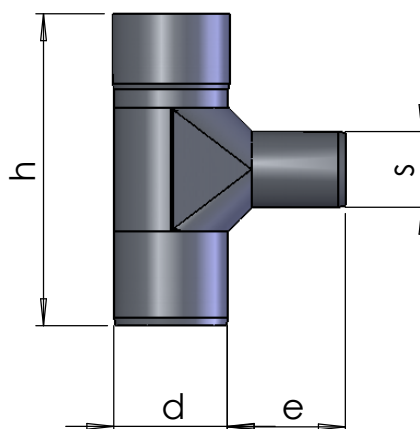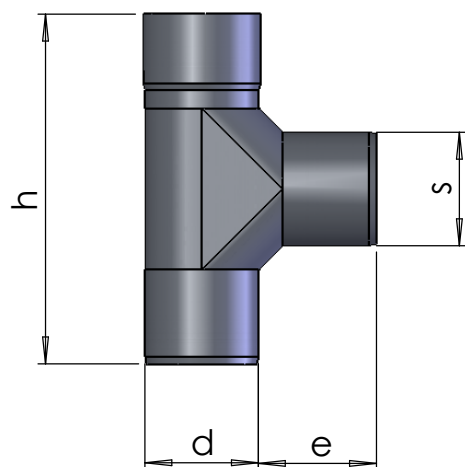

Tipologie di giunto disponibili per questo raccordo	Nome sistema
Bicchiera	Bic
Guarnizione	Gw
Sistema MN	MN
Sistema MP	MP
Sistema MF (vedi nota per lunghezze terminali)	MF


Nota :
Tutte le tipologie di giunti sono compatibili ed accoppiabili.
Con giunzioni di tipo "MF" aggiungere 100 mm alla quota "h" e 50 mm alla quota "e".
A richiesta diametro "s" di qualsiasi misura.

Dimensioni in mm							
Diametro	Diametro	Altezza	Lunghezza	Diametro	Diametro	Altezza	Lunghezza
d	s	h	e	d	s	h	e
62	62	302	120	250	250	490	120
80	80	302	120	300	300	540	120
100	100	340	120	350	350	590	120
120	120	360	120	400	400	660	130
130	130	370	120	450	450	720	135
140	140	380	120	500	500	780	140
150	150	390	120	550	550	830	140
160	160	400	120	600	600	880	140
180	180	420	120	650	650	930	140
200	200	440	120	700	700	980	140
220	220	460	120	Per d non compresi nella tabella rivolgersi al ns. Ufficio Tecnico			

**RACCORDO CAMINO " Tee " 45° tipo 3F
MONOPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

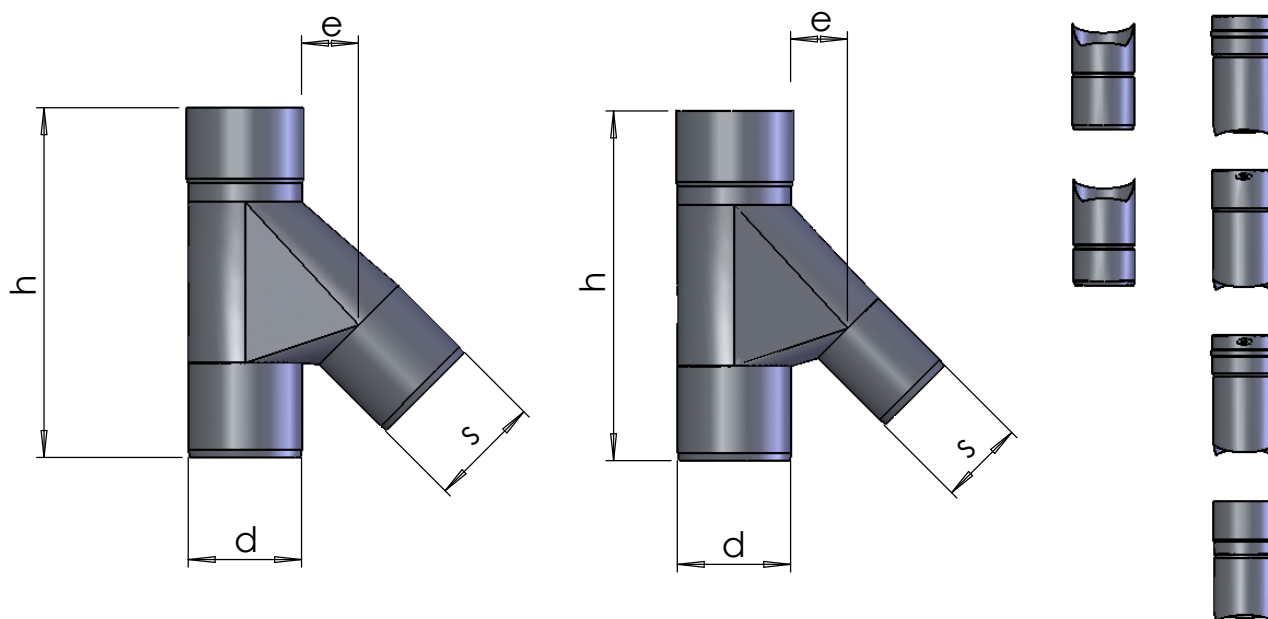


Tipologie di giunto disponibili per questo raccordo	Nome sistema
Bicchiera	Bic
Guarnizione	Gw
Sistema MN	MN
Sistema MP	MP
Sistema MF (vedi nota per lunghezze terminali)	MF

Nota :
Tutte le tipologie di giunti sono compatibili ed accoppiabili.
Con giunzioni di tipo "MF" aggiungere 100 mm alla quota "h".
A richiesta diametro "s" di qualsiasi misura.


Dimensioni in mm							
Diametro	Diametro	Altezza	Lunghezza	Diametro	Diametro	Altezza	Lunghezza
d	s	h	e	d	s	h	e
62	62	308	64	250	250	584	207
80	80	333	77	300	300	654	242
100	100	361	91	350	350	725	277
120	120	400	115	400	400	796	313
130	130	414	122	450	450	876	348
140	140	428	129	500	500	947	384
150	150	442	136	550	550	1018	419
160	160	456	143	600	600	1088	454
180	180	485	157	650	650	1159	490
200	200	513	171	700	700	1230	525
220	220	541	186	Per d non compresi nella tabella rivolgersi al ns. Ufficio Tecnico			

TAVOLA 14

Rev.1 05/06

**RACCORDO CAMINO MODULO ISPEZIONE
MONOPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**


Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

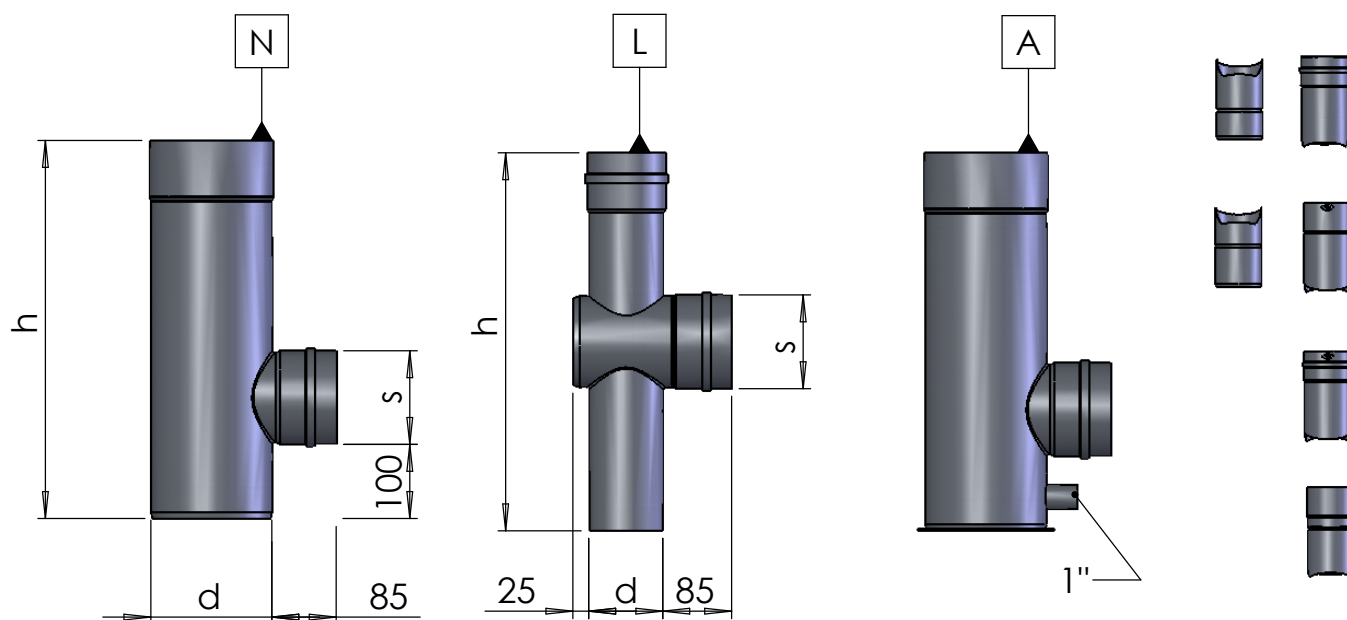

Nota :
Possibile applicazione piastra e tappo e scarico laterale "A" su entrambe i modelli
A questo articolo va aggiunto il portello di chiusura e il tappo se necessario
A richiesta diametro "s" di altra misura.
Tutte le tipologie di giunti sono compatibili ed accoppiabili.

Tipologie di giunto	Nome sistema
Bicchieri	Bic
Guarnizione	Gw
Sistema MN	MN
Sistema MP	MP
Sistema MF	MF

Dimensioni in m m							
Diametro	Diametro	Altezza	Modello	Diametro	Diametro	Altezza	Modello
d	s	h	Tipo	d	s	h	Tipo
62	120	500	L	250	120	500	N
80	120	500	L	300	160	500	N
100	120	500	L	350	160	500	N
120	120	500	N	400	160	500	N
130	120	500	N	450	160	500	N
140	120	500	N	500	200	500	N
150	120	500	N	550	200	500	N
160	120	500	N	600	200	500	N
180	120	500	N	650	200	500	N
200	120	500	N	700	200	500	N
220	120	500	N	Per d non compresa nella tabella rivolgersi al ns. Ufficio Tecnico			






TAVOLA 17

Rev.1 05/06

RACCORDO CAMINO TAPPO A MONOPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA





Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

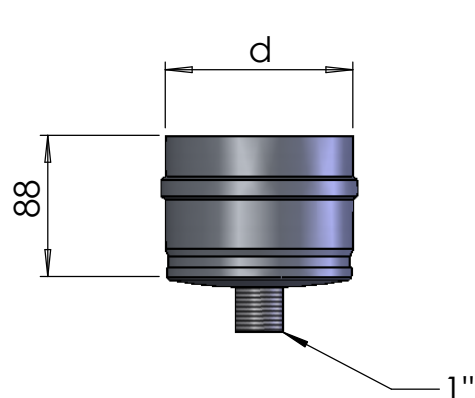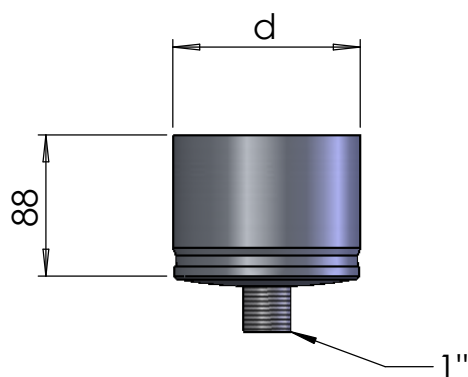


Dimensioni in millimetri

d


Disponibili tutti i diametri da tabella 1 elementi lineari monoparete

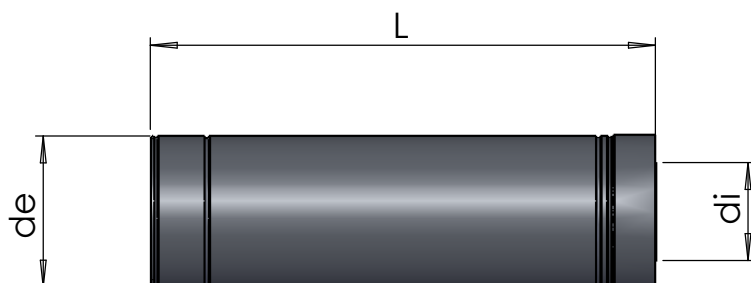

Sistema DP —

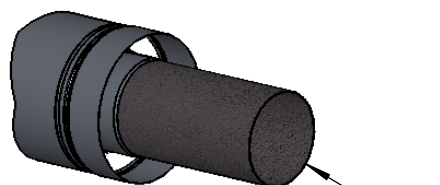

Anima di rinforzo antivento



Sistema DN—

Nota :

Le anime di rinforzo sono realizzate in acciaio INOX di grosso spessore.

d i	d e	L					i	d i	d e	L					i
Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezze nominali					Densità isolante	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezze nominali					Densità isolante
		500	1000	1500	2000	3000				500	1000	1500	2000	3000	
		Lunghezze utili con giunzioni accoppiate								Lunghezze utili con giunzioni accoppiate					
62	160	410	910	1410	1910	2910	90 kg/m³	500	600	410	910	1410	\	\	90 kg/m³
80	180							550	650				\	\	
100	200							600	700				\	\	
120	220							650	750				\	\	
130	230							700	800				\	\	
140	240							750	850				\	\	
150	250							800	900				\	\	
160	260							850	950				\	\	
180	280							900	1000				\	\	
200	300							950	1050				\	\	
220	320	1000	1100	\	\										
250	350	1100	1200	\	\										
300	400	1200	1300	\	\										
350	450	1300	1400	\	\										
400	500				\	\		Per diametri speciali rivolgersi a Ins. Ufficio Tecnico. Isolamento disponibile fino a 180 kg/m³ in lana minerale o fibra agugliata.							
450	550				\	\									



TAVOLA 27

Rev.1 05/06


RACCORDO CAMINO CURVA RIGIDA DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

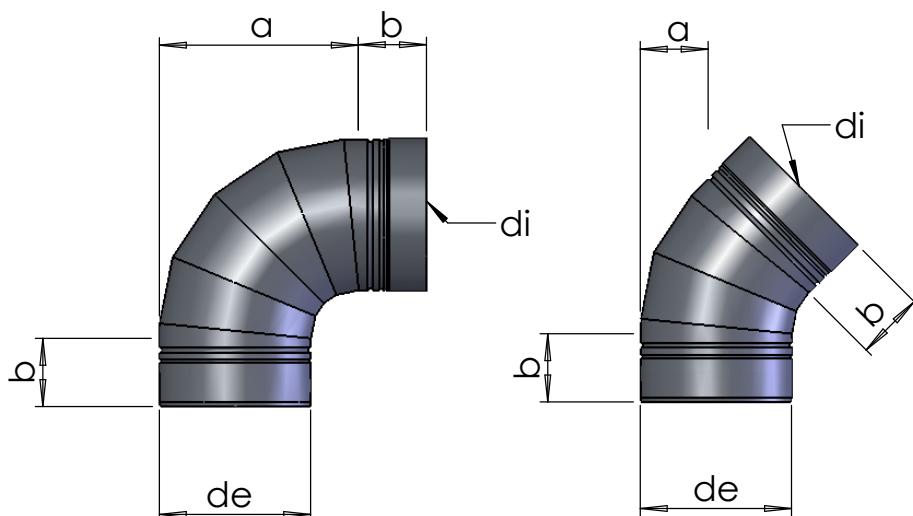

Sistema DP



Sistema DN

Nota :

A richiesta angolazioni diverse

A richiesta raggi di curvatura diversi

Dimensioni in mm								Dimensioni in mm							
Angolazione 90°				Angolazione 45°				Angolazione 90°				Angolazione 45°			
Diametro interno	Diametro esterno	Ingombro	Lunghezza	Diametro interno	Diametro esterno	Ingombro	Lunghezza	Diametro interno	Diametro esterno	Ingombro	Lunghezza	Diametro interno	Diametro esterno	Ingombro	Lunghezza
di	de	a	b - c	di	de	a	b - c	di	de	a	b - c	di	de	a	b - c
62	160	240	150	62	160	70	150	250	350	430	150	250	350	125	150
80	180	260	150	80	180	75	150	300	400	480	150	300	400	140	150
100	200	280	150	100	200	75	150	350	450	530	150	350	450	169	150
120	220	300	150	120	220	80	150	400	500	600	150	400	500	169	150
130	230	310	150	130	230	82	150	450	550	650	150	450	550	184	150
140	240	320	150	140	240	93	150	500	600	700	150	500	600	199	150
150	250	330	150	150	250	96	150	550	650	750	150	550	650	214	150
160	260	340	150	160	260	99	150	600	700	800	150	600	700	228	150
180	280	360	150	180	280	105	150	700	800	900	150	700	800	257	150
200	300	380	150	200	300	111	150	800	900	1000	150	800	900	295	150
220	320	400	150	250	320	117	150	900	1000	1100	150	900	1000	329	150



TAVOLA 29

Rev.1 05/06


RACCORDO CAMINO "Tee" 90° DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

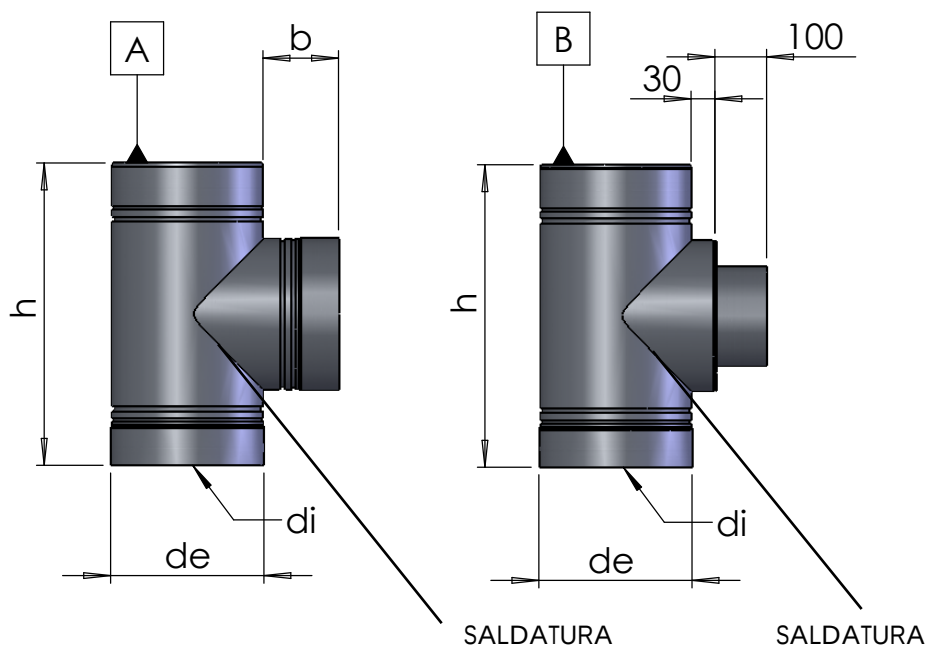

Sistema DP



Sistema DN

Nota :

A richiesta diametro derivazione
diversa

Tipo A con derivazione
doppiaparete

Tipo B con derivazione
monoparete

Dimensioni in mm

Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Lunghezza	Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Lunghezza
di	de	h	b	di	de	h	b
62	160	460	150	250	350	650	150
80	180	480	150	300	400	700	150
100	200	500	150	350	450	750	150
120	220	520	150	400	500	800	150
130	230	530	150	450	550	950	200
140	240	540	150	500	600	1000	200
150	250	550	150	550	650	1050	200
160	260	560	150	600	700	1100	200
180	280	580	150	700	800	1200	200
200	300	600	150	800	900	1300	200
220	320	620	150	900	1000	1400	200



TAVOLA 30

Rev.1 05/06


RACCORDO CAMINO "Tee" 45° DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

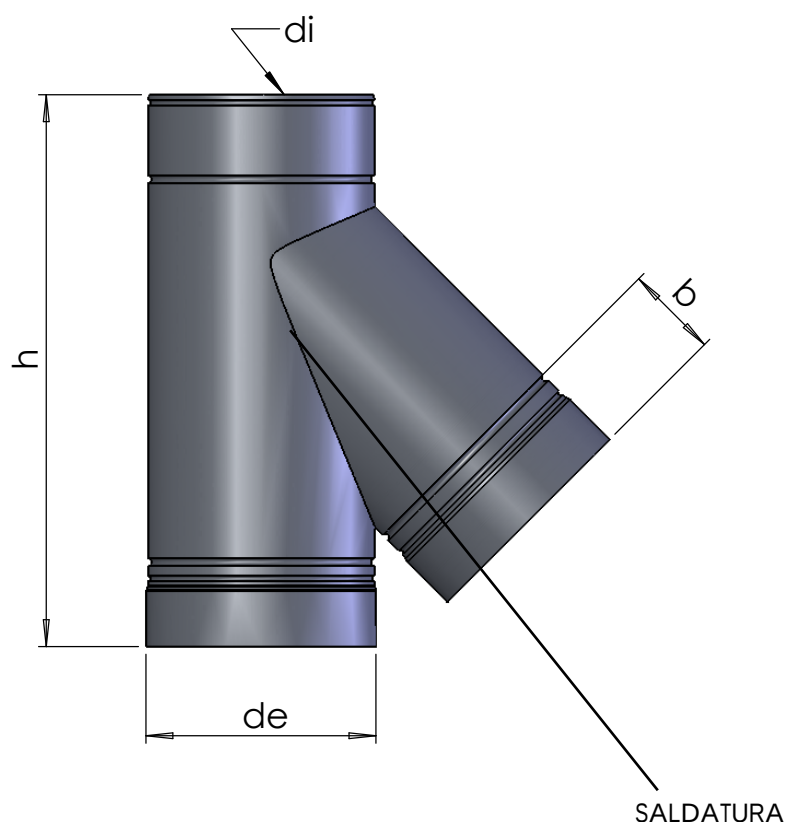

Sistema DP



Sistema DN

Nota :

A richiesta diametro derivazione
diversa

A richiesta angolazione
diversa

Dimensioni in mm

Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Lunghezza	Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Lunghezza
di	de	h	b	di	de	h	b
62	160	526	150	250	350	795	150
80	180	555	150	300	400	866	150
100	200	583	150	350	450	936	150
120	220	611	150	400	500	1007	150
130	230	625	150	450	550	1178	200
140	240	639	150	500	600	1248	200
150	250	654	150	550	650	1319	200
160	260	668	150	600	700	1390	200
180	280	696	150	700	800	1531	200
200	300	724	150	800	900	1673	200
220	320	752	150	900	1000	1814	200


TAVOLA 32

Rev.1 05/06

RACCORDO CAMINO MODULO ISPEZIONE DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcimini.it

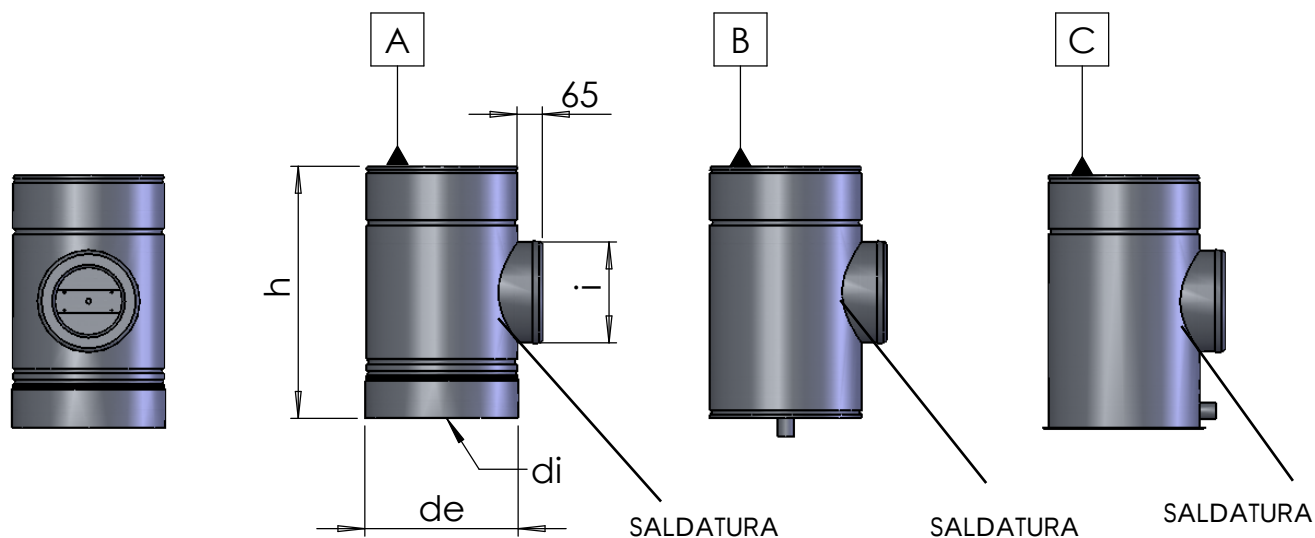


Nota :


A : Modulo tipo standard

B : Modulo tipo con tappo e scarico sul fondo

C : Modulo tipo con tappo e scarico laterale e piastra di fissaggio



Sistema DN



Sistema DP

Dimensioni in mm

Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Diametro ispezione	Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Diametro ispezione
di	de	h	i	di	de	h	i
\	\	\	\	250	350	500	160
80	180	500	120	300	400	500	160
100	200	500	120	350	450	500	160
120	220	500	120	400	500	500	160
130	230	500	120	450	550	500	160
140	240	500	120	500	600	600	200
150	250	500	120	550	650	600	200
160	260	500	120	600	700	600	200
180	280	500	120	700	800	600	200
200	300	500	120	800	900	600	200
220	320	500	120	900	1000	600	200






TAVOLA 34

Rev.1 05/06

RACCORDO CAMINO TAPPO A DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

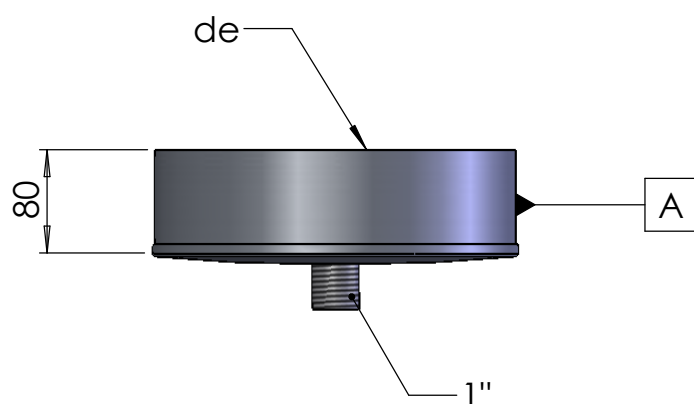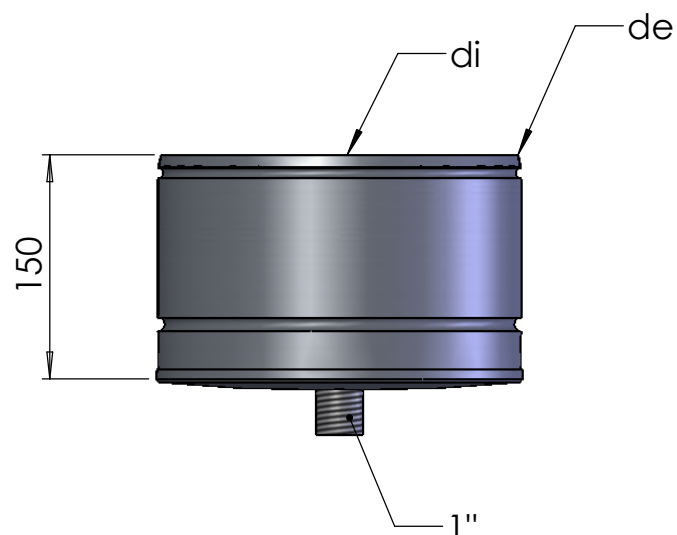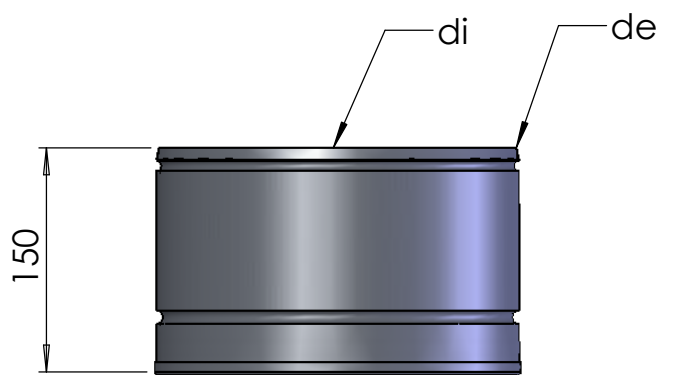

Dimensioni in millimetri

di - de

Disponibili tutti i diametri da tabella 25 elementi lineari doppiaparete



A

Tipo economico per raccordare la sola parete esterna per pressioni tipo N

**ELEMENTI LINEARI TELESCOPICI
A MONO E DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

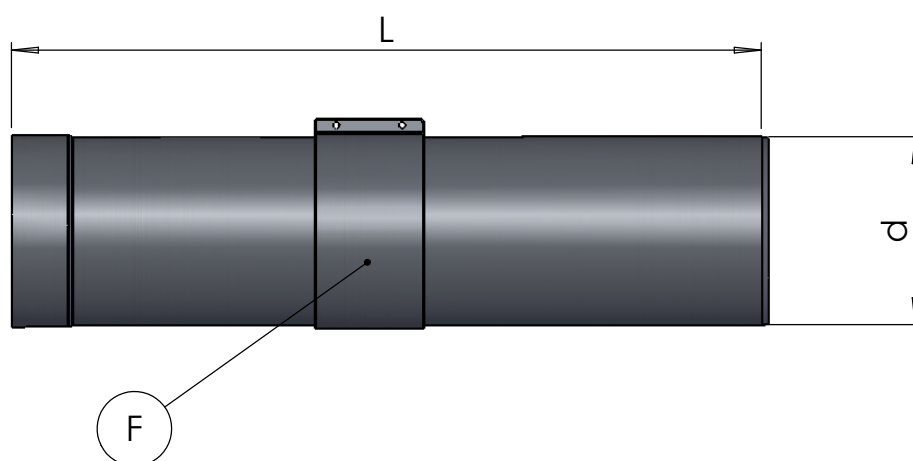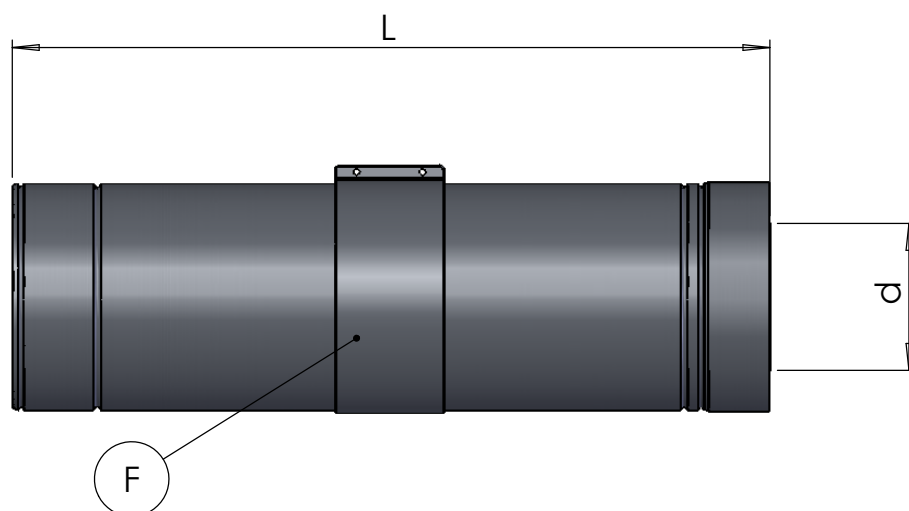


Dimensioni in millimetri

L	270 - 340	340 - 480	590 - 980	1090 - 1980	1590 - 2980
d	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25 a mono o doppia parete				
F	Fascia liscia per bloccaggio scorrimento tubo telescopico				
nota	Disponibili tutti i tipi di giunto da tabelle 1 e 25 a mono o doppia parete				

**RACCORDO CAMINO "Tee" TIPO 3FD
DOPPIAPARETE SPESSORE 0.8mm
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

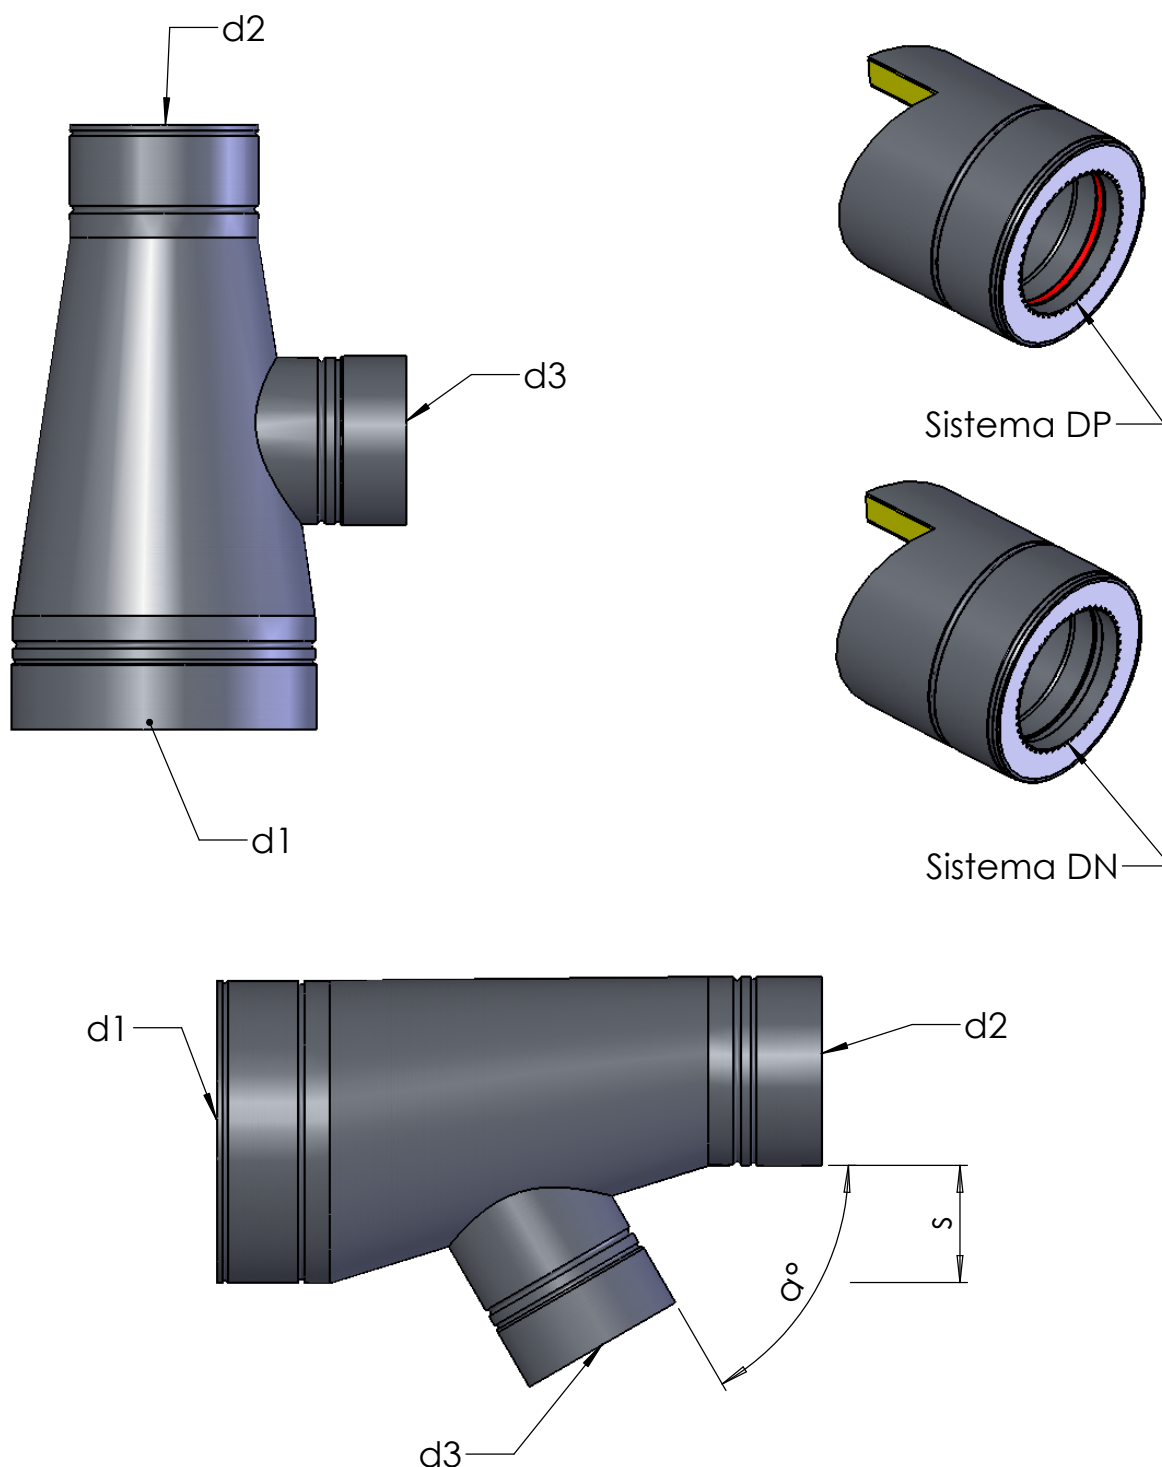

Note:	
d1 - d2 - d3	Diametri definibili in fase di progettazione
s	Eventuali disassamenti definibili in fase di progettazione
a°	Eventuali angolazioni definibili in fase di progettazione



TAVOLA 40

Rev.1 05/06

PIROMETRO PORTINA DI ISPEZIONE PRELIEVO FUMI 3/8"



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

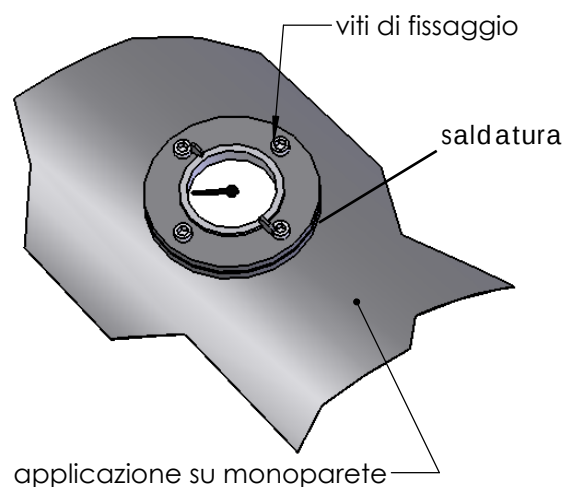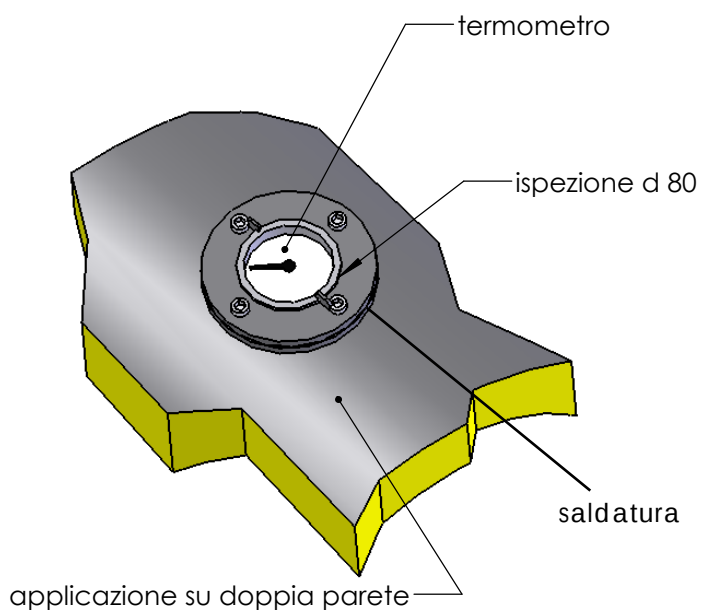

Dimensioni in mm		
di	de	h
120	185	87
160	225	
200	265	



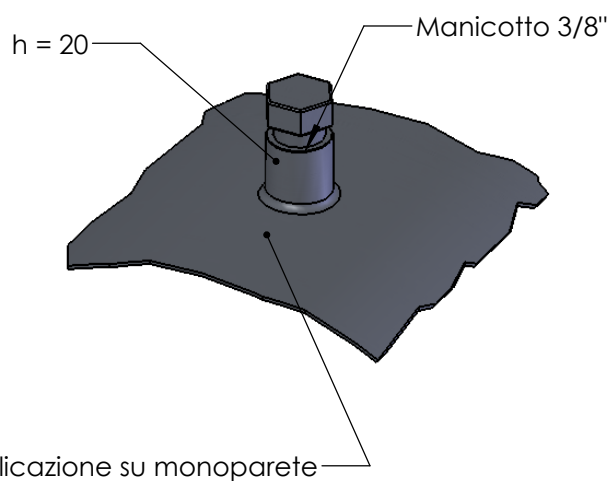



TAVOLA 41

Rev.1 05/06

STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 2 mm

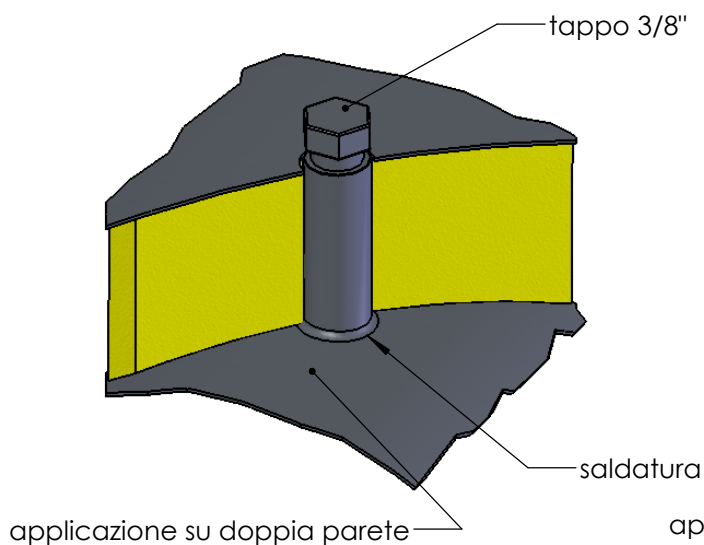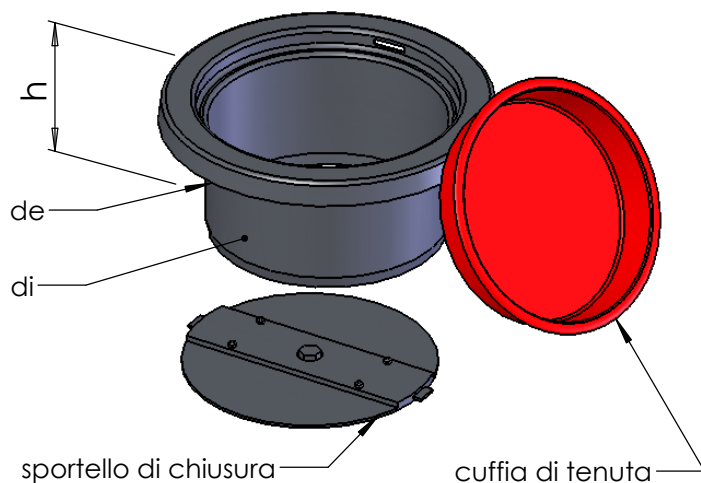

Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

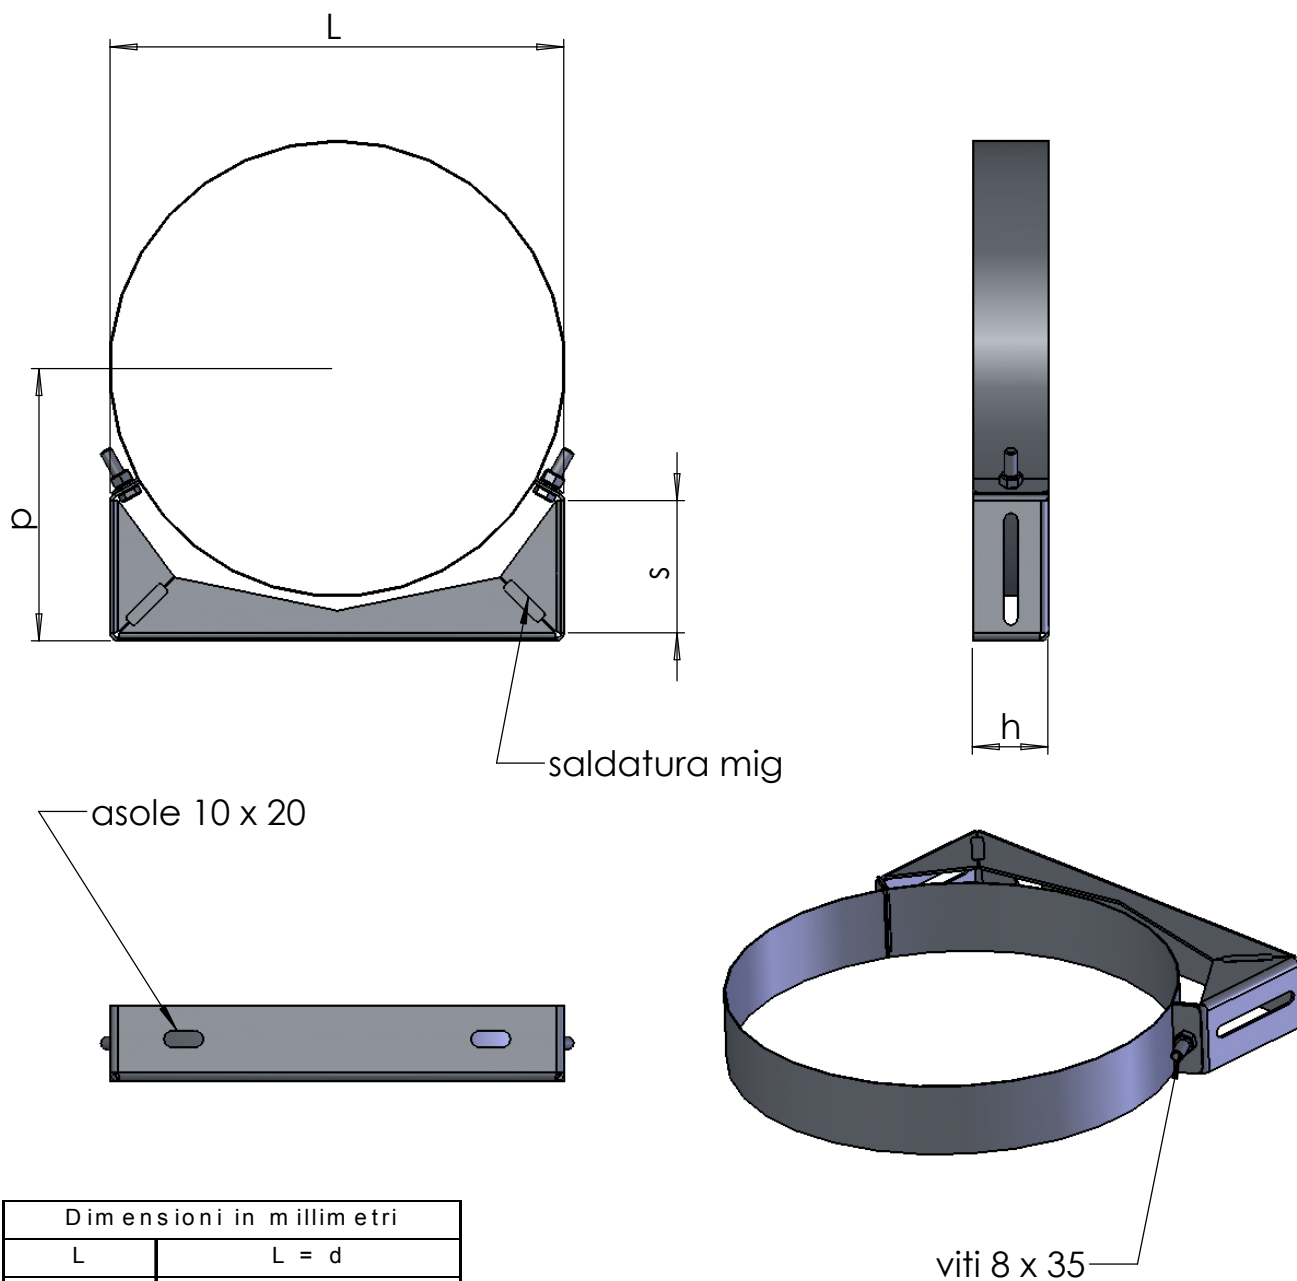

Dimensioni in millimetri	
L	$L = d$
P	$P = d/2 + 30$
h	50 (100 a richiesta)

Dimensioni in millimetri									
d	s	d	s	d	s	d	s	d	s
60	28	150	45	240	77	350	115	650	240
80	32	160	47	250	80	400	140	700	254
100	35	180	57	260	87	450	150	800	319
120	36	200	62	280	92	500	157	900	337
130	37	220	70	300	100	550	172	altre misure a richiesta	
140	40	230	74	320	108	600	220		


TAVOLA 42

Rev.1 05/06


PROLUNGHE SCIOLTE PER STAFFE REGOLABILI RINFORZI PER PROLUNGHE SCIOLTE ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 2 mm






Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcimini.it

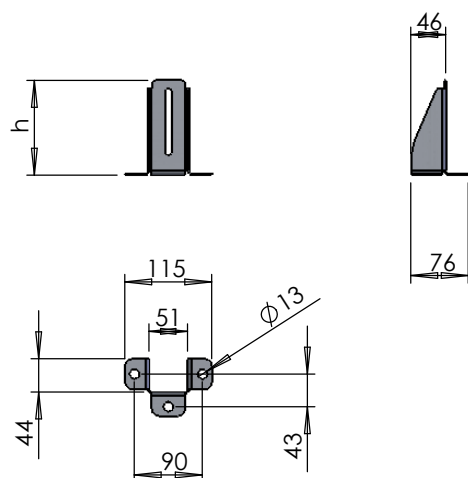

Dimensioni in millimetri		
h	250	520
50	300	560
80	350	600
90	400	650
120	420	720
150	450	850
200	480	1000

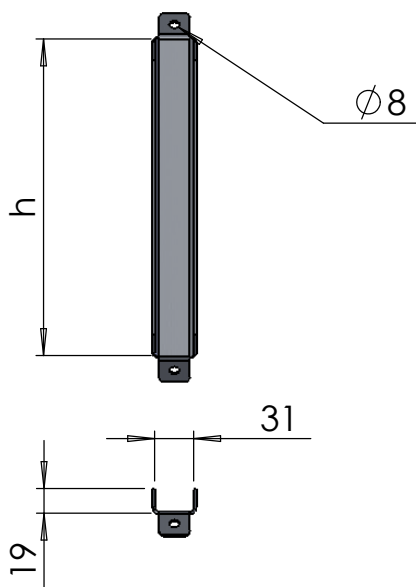

Dimensioni in millimetri	
tipo	h
A	250
B	430

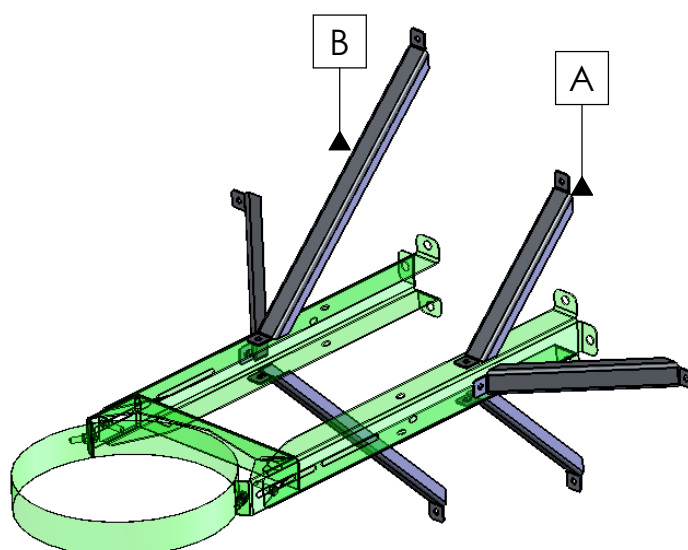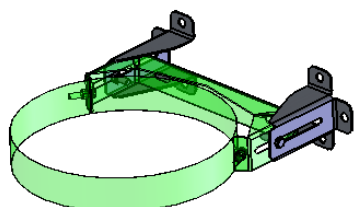


Impieghi tipici di questi accessori

TAVOLA 43


Rev.1 05/06

**PIASTRE DI FISSAGGIO A TERRA
FASCE DI GIUNZIONE
ACCIAIO INOX AISI 304**


Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

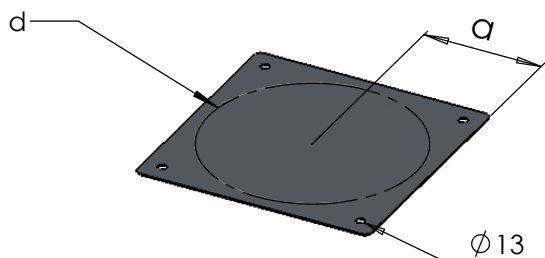

Dimensioni in millimetri	
d	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25
a	$d/2 + 20$

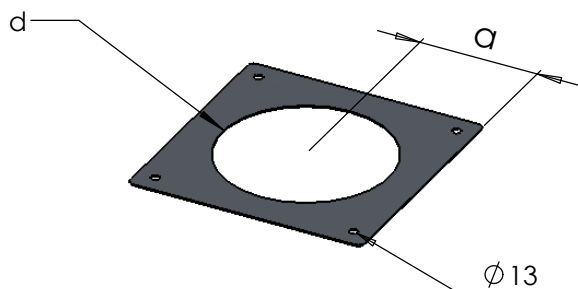

Dimensioni in millimetri	
d	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25
a	$d/2 + 70$

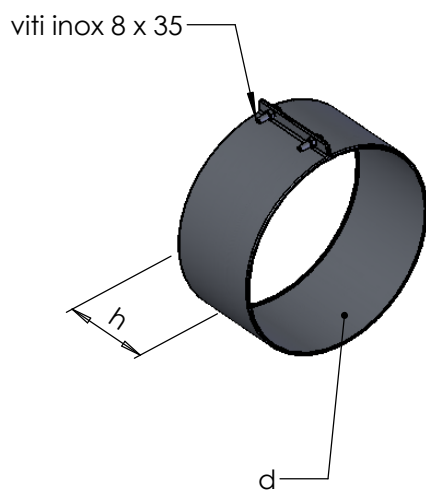

Dimensioni in millimetri	
d	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25
h	145


TAVOLA 44

Rev.1 05/06

STAFFA DI SUPPORTO A MURO DI BASE O PASSANTE ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 2 mm



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

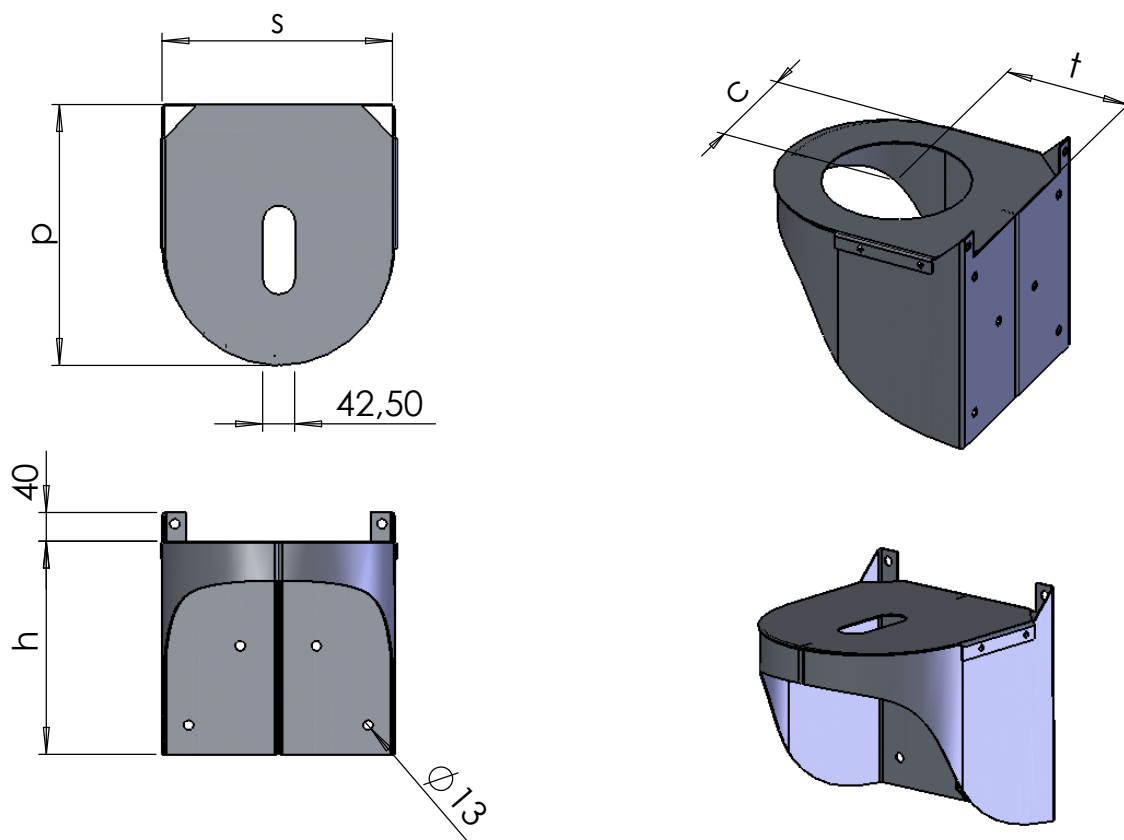

Staffa di supporto passante - dimensioni in mm

$$c = d/2 + 50$$

t = quota da comunicare in fase d'ordine

Nota : questo tipo di supporto viene prodotto solo su ordinazione e viene saldato ad un elemento o ad un raccordo camino secondo le specifiche dettate da un disegno di impianto.

Staffa supporto di base - dimensioni in mm

d	h	p	s	d	h	p	s
140	151	182	145	280	246	322	285
160	174	202	165	300	278	342	305
180	201	222	185	320	285	362	325
200	196	242	205	350	313	392	355
230	181	272	235	400	373	442	405
250	230	292	255	450	409	492	455
260	254	302	265	600	506	642	605


TAVOLA 46

Rev.1 05/06


FALDALE AD INCLINAZIONE REGOLABILE FALDALE PIANO GREMBIULINA




Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

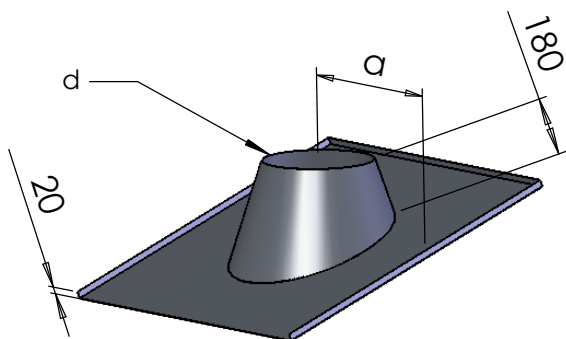

Dimensioni in millimetri	
d	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25
a	$d/2 + 350$
Inclinazione regolabile da 0 al 35 %	

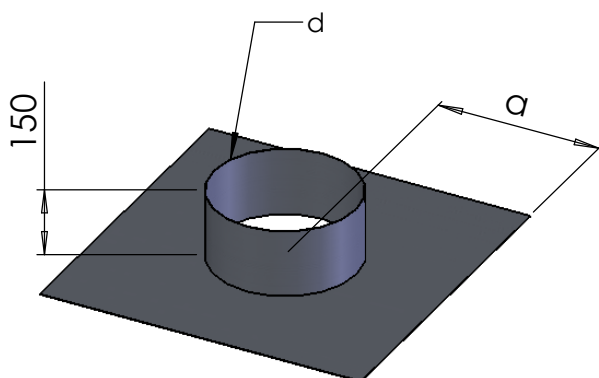

Dimensioni in millimetri	
d	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25
a	$d/2 + 200$



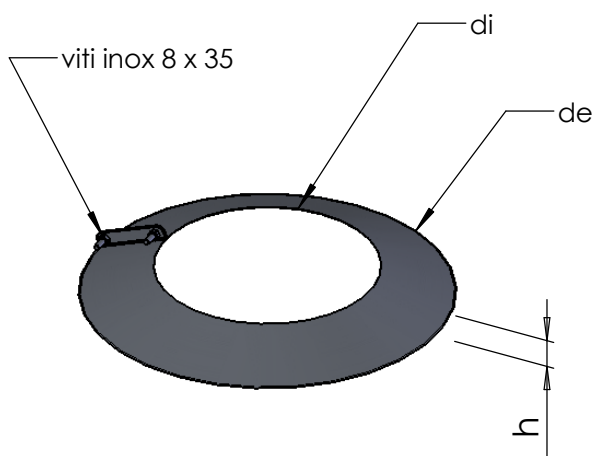


Dimensioni in millimetri	
di	Disponibili tutti i diametri da tabelle 1 e 25
de	$di + 200$
h	40


TERMINALE CAPPELLO DOLOMITE ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

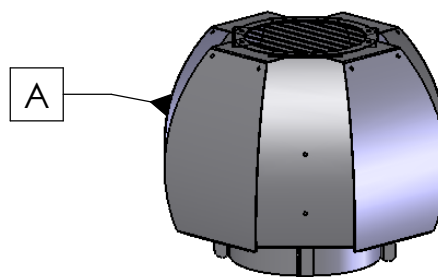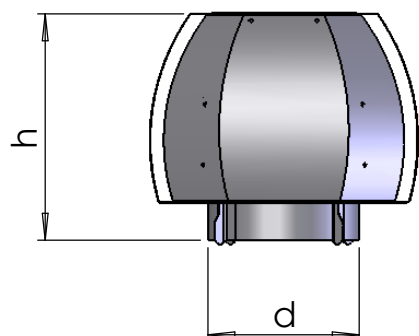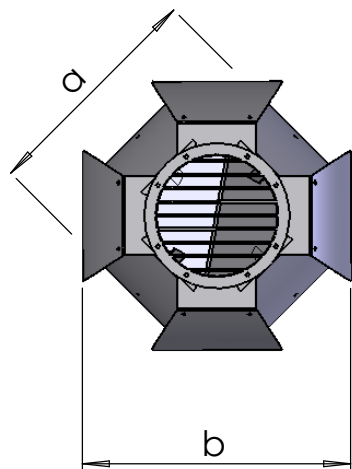

Punta antineve opzionale

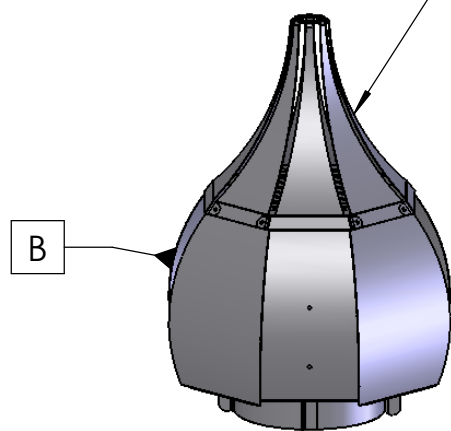

Terminale Dolomite tipo "A" - dimensioni in mm

d	h	a	b	d	h	a	b
80	140	116	140	180	270	265	310
100	175	146	175	200	300	295	345
120	210	178	220	250	362	367	418
130	215	190	228	300	430	440	500
140	225	205	245	350	506	512	575
150	240	220	262	400	575	585	670
160	256	235	275	450	660	670	750

Per misure di altri diametri o configurazioni contattare ns. Ufficio
Tecnico


TAVOLA A

Rev.1 05/06


PESI E CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE ELEMENTI LINEARI MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA




Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

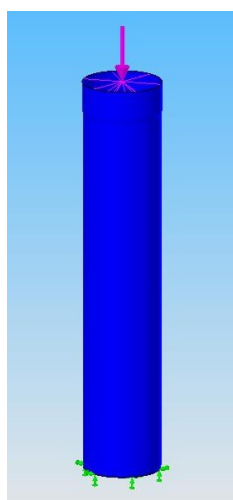

CARICO FOS 3

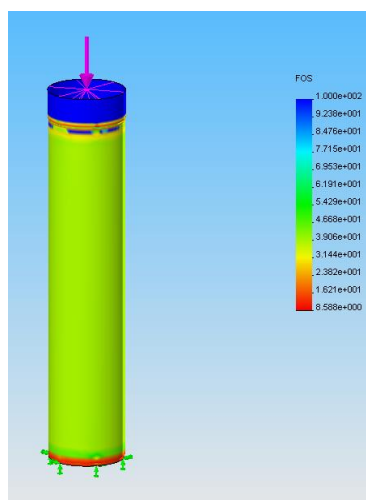

Distribuzione stress
meccanico

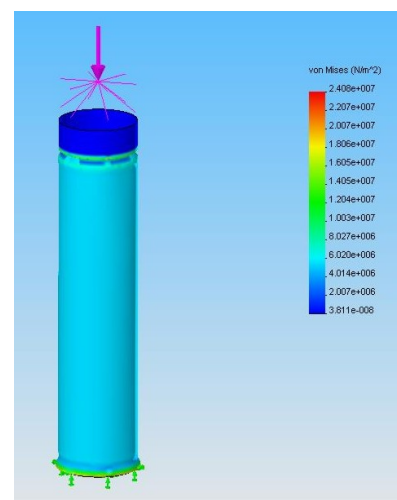

Deformazione a
carico eccessivo

diametro	Lunghezze in mm e Pesì in Kg						Carico massimo FOS 3	
d1	250	500	1000	1500	2000	3000	elementi da m 1	Kg
62	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	70	84
80	0,4	0,8	1,6	2,3	3,1	4,7	70	109
100	0,5	1,0	2,0	2,9	3,9	5,9	70	137
120	0,6	1,2	2,4	3,5	4,7	7,1	70	165
130	0,6	1,3	2,6	3,8	5,1	7,7	70	179
140	0,7	1,4	2,7	4,1	5,5	8,2	70	192
150	0,7	1,5	2,9	4,4	5,9	8,8	70	206
160	0,8	1,6	3,1	4,7	6,3	9,4	70	220
180	0,9	1,8	3,5	5,3	7,1	10,6	70	248
200	1,0	2,0	3,9	5,9	7,9	11,8	70	276
220	1,1	2,2	4,3	6,5	8,7	13,0	70	303
250	1,2	2,5	4,9	7,4	9,9	14,8	70	345
300	1,5	3,0	5,9	8,9	11,8	17,7	60	355
320	1,6	3,2	6,3	9,5	12,6	18,9	60	379
350	1,7	3,5	6,9	10,4	13,8	20,7	60	414
400	2,0	3,9	7,9	11,8	15,8	23,7	60	474
420	2,1	4,1	8,3	12,4	16,6	24,9	50	414
450	2,2	4,4	8,9	13,3	17,8	26,6	50	444
500	2,5	4,9	9,9	14,8	19,7	29,6	50	494
550	2,7	5,4	10,9	16,3	21,7	32,6	40	434
600	3,0	5,9	11,8	17,8	23,7	35,5	40	474
650	3,2	6,4	12,8	19,3	25,7	38,5	40	514
700	3,5	6,9	13,8	20,7	27,7	41,5	40	553
750	3,7	7,4	14,8	22,2	29,6	44,5	40	593
800	4,0	7,9	15,8	23,7	31,6	47,4	40	632
850	4,2	8,4	16,8	25,2	33,6	50,4	40	672
900	4,4	8,9	17,8	26,7	35,6	53,4	40	711
950	4,7	9,4	18,8	28,2	37,5	56,3	35	657
1000	4,9	9,9	19,8	29,6	39,5	59,3	35	692


TAVOLA B

Rev.1 05/06


PESI E CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE RACCORDI CAMINO CURVE MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA




Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

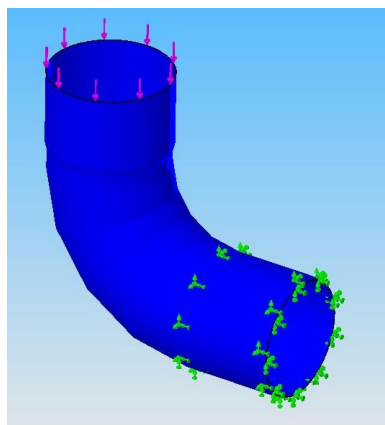

Carico FOS 4

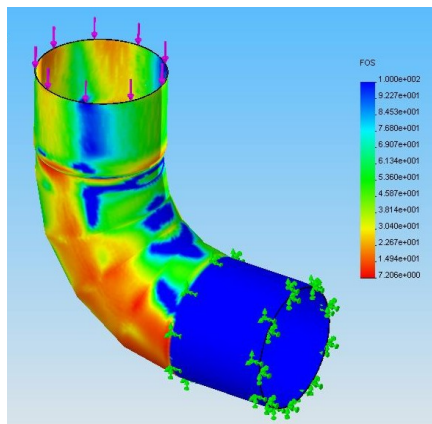

Distribuzione stress
meccanico

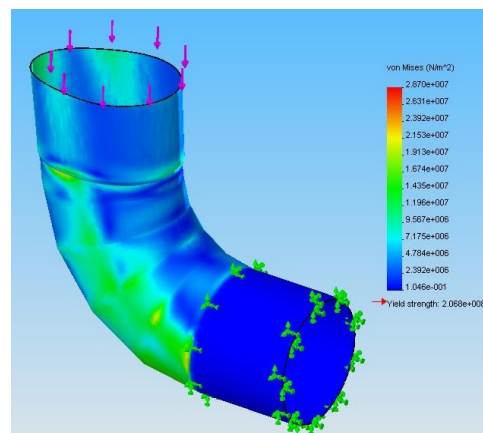

Deformazione a
carico eccessivo

diametro	Curva orientabile pesi in Kg		Curva rigida pesi in Kg		Carico massimo FOS 4 Curva orientabile		Carico massimo FOS 4 Curva rigida	
	90°	45°	90°	45°	elementi da m 1	Kg	elementi da m 1	Kg
d1								
62	0,37	0,28	0,38	0,29	20	24	35	42
80	0,45	0,35	0,55	0,40	20	32	35	56
100	0,55	0,42	0,78	0,55	20	40	35	70
120	0,77	0,58	1,05	0,72	20	48	35	84
130	0,86	0,64	1,00	0,76	20	52	35	91
140	0,95	0,70	1,10	0,83	20	82	35	144
150	1,11	0,79	1,20	0,90	20	58	35	102
160	1,21	0,86	1,31	0,97	20	62	35	109
180	1,36	0,96	1,53	1,12	20	70	35	123
200	1,65	1,18	1,76	1,28	20	78	35	137
220	2,02	1,40	1,97	1,42	20	86	35	151
250	2,33	1,61	2,39	1,69	20	98	35	172
300	3,01	2,10	3,11	2,15	15	89	32	189
350	3,95	2,67	3,90	2,64	15	104	32	221
400	5,01	3,30	4,70	3,15	15	119	32	253
450	5,92	3,85	5,71	3,75	12	107	30	267
500	6,89	4,44	6,74	4,36	12	119	30	297
550	8,01	5,10	7,84	5,01	10	109	28	305
600	9,86	6,12	9,02	5,70	10	118	28	330
700	12,8	7,8	11,61	7,19	10	138	20	276
800	15,9	9,5	14,52	8,85	7	111	20	316
900	19,3	11,4	17,73	10,65	5	89	18	320
1000	23,0	13,5	21,26	12,61	5	99	15	297







TAVOLA C

Rev.1 05/06

PESI E CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE RACCORDI CAMINO RACCORDI A Tee MONOPARETE ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA



Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it



Carico FOS 4

Distribuzione stress
meccanico

Deformazione a
carico eccessivo


diametro d1	Tee 90°		Tee 45° 3F Kg	Modulo Kg	Carico massimo FOS 4 tee Estrusi		Carico massimo FOS 4 3F		Carico massimo FOS 4 Moduli	
	Estruso Kg	3F Kg			elementi da m 1	Kg	elementi da m 1	Kg	elementi da m 1	Kg
62	0,45	0,49	0,50	0,60	40	48	45	54	60	72
80	0,60	0,64	0,69	0,80	40	64	45	72	60	96
100	0,79	0,87	0,91	1,00	40	80	45	90	60	120
120	1,00	1,05	1,19	1,20	40	96	45	108	60	144
130	1,11	1,21	1,33	1,30	35	91	40	104	60	156
140	1,22	1,33	1,47	1,40	35	95	40	108	60	162
150	1,34	1,46	1,61	1,50	35	102	40	116	60	174
160	1,46	1,59	1,77	1,60	32	99	38	118	60	186
180	1,71	1,86	2,09	1,80	32	112	38	133	60	210
200	1,98	2,14	2,43	2,00	30	117	36	140	60	234
220	2,27	2,44	2,80	2,20	30	129	36	155	60	258
250	2,73	2,93	3,39	2,50	30	147	35	172	60	294
300	3,57	3,81	4,49	3,00	30	177	35	207	50	295
350	4,51	4,79	5,73	3,50	25	173	30	207	50	345
400	5,56	6,03	4,11	3,90	25	198	30	237	50	395
450	\	7,32	8,72	4,40	\	\	30	267	50	445
500	\	8,73	10,39	4,90	\	\	30	297	50	495
550	\	10,15	12,20	5,40	\	\	28	305	30	327
600	\	11,67	14,15	5,90	\	\	28	330	30	354
700	\	15,00	18,48	6,90	\	\	\	\	30	414
800	\	\	\	7,90	\	\	\	\	30	474
900	\	\	\	8,90	\	\	\	\	25	445
1000	\	\	\	9,90	\	\	\	\	25	495

Per carichi superiori a quelli indicati è possibile produrre articoli con spessore lamiera maggiorato o diverso sistema di saldatura radiale

TAVOLA D

Rev. 1.1 01/12

PESI E CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE ELEMENTI LINEARI DOPPIAPARETE ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA

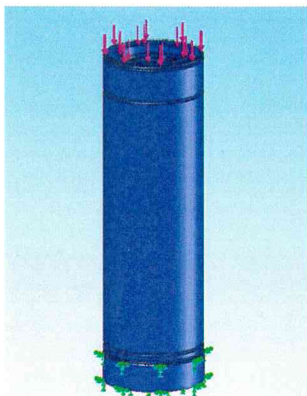


Diametri nominali					
di	de	di	de	di	de
62	160	220	320	600	700
80	180	250	350	650	750
100	200	300	400	700	800
120	220	320	420	750	850
130	230	350	450	800	900
140	240	400	500	850	950
150	250	420	520	900	1000
160	260	450	550	950	1050
180	280	500	600	1000	1100
200	300	550	650		

diametro	Lunghezze in mm e Pesì in Kg						Carico massimo FOS 3	
di	250	500	1000	1500	2000	3000	elementi da m 1	Kg
62	1,49	2,96	5,94	8,86	11,81	17,71	35	208
80	1,71	3,45	6,95	10,40	13,88	20,83	35	243
100	1,95	3,95	8,03	11,98	15,00	24,03	35	281
120	2,20	4,48	9,06	13,59	18,14	27,25	35	317
130	2,37	4,78	9,65	14,43	19,25	28,90	35	338
140	2,49	5,04	10,17	15,22	20,31	30,49	35	356
150	2,64	5,32	10,68	16,04	21,40	32,12	35	374
160	2,75	5,56	11,22	16,82	22,45	33,71	35	393
180	3,00	6,10	12,24	18,42	25,49	36,93	35	428
200	3,29	6,64	13,39	20,05	26,76	40,17	32	427
220	3,53	7,15	14,43	21,64	28,88	43,37	32	462
250	3,92	7,95	16,04	24,05	32,10	48,20	32	513
300	4,54	9,24	18,68	28,03	37,43	56,23	30	560
320	4,74	9,71	19,68	29,58	39,51	59,38	30	590
350	5,22	10,59	21,37	32,08	42,82	64,31	30	641
400	5,85	11,90	24,02	36,07	48,16	72,34	28	673
420	6,22	12,53	25,20	37,79	50,41	75,67	28	706
450	6,57	13,29	26,76	40,16	53,59	80,46	28	749
500	7,21	14,60	29,46	44,15	\	\	25	737
550	7,87	15,93	32,05	48,18	\	\	25	801
600	8,52	17,25	34,72	52,19	\	\	25	868
650	9,23	18,64	37,36	56,27	\	\	20	747
700	9,90	19,98	40,14	60,30	\	\	20	803
750	10,51	21,26	42,77	64,28	\	\	20	855
800	11,12	22,55	45,40	68,25	\	\	20	908
850	11,76	23,86	48,06	72,26	\	\	20	961
900	12,37	25,15	50,69	76,23	\	\	20	1014
950	13,00	26,44	53,33	80,22	\	\	20	1067
1000	13,61	27,72	55,96	84,19	\	\	20	1119

TAVOLA E

Rev. 1.1 01/12


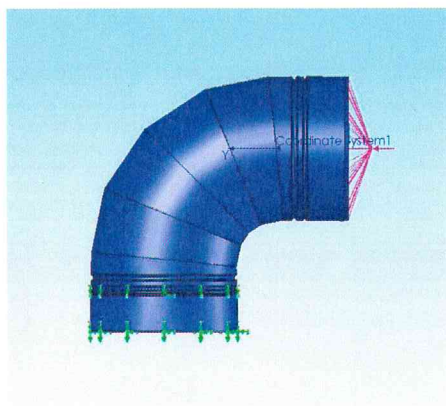
**PESI E CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE
RACCORDI CAMINO CURVE DOPPIAPARETE
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it**Carico FOS 4**

diametro	Kg angolazione		Carico massimo FOS 4	
d1	90°	45°	elementi da m 1	Kg
62	3,14	2,53	20	119
80	3,92	2,99	20	139
100	4,63	3,49	20	161
120	5,38	4,02	20	181
130	5,82	4,33	20	193
140	6,21	4,60	20	203
150	6,63	4,90	20	214
160	7,03	5,17	20	224
180	7,89	5,75	20	245
200	8,81	6,38	20	268
220	9,71	7,14	20	289
250	11,18	7,94	20	321
300	13,75	9,58	15	280
350	16,59	11,43	15	320
400	20,35	13,69	15	360
450	23,73	15,81	12	321
500	27,24	17,95	12	354
550	30,99	20,22	10	321
600	34,94	22,59	10	347
700	43,56	27,72	10	401
800	52,86	33,11	7	318
900	62,43	38,95	5	253

TAVOLA F

Rev. 1.1 01/12

**PESI E CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE
RACCORDI CAMINO A Tee E MODULO ISP.
DOPPIAPARETE
ACCIAIO INOX AISI 304 , 304L , 316L ; BA**



Carico FOS 4

diametro d1	Tee 90° Kg	Tee 45° Kg	Modulo Kg	Carico massimo FOS 4 Tee 90°		Carico massimo FOS 4 Tee 45°		Carico massimo FOS 4 Moduli	
				elementi da m 1	Kg	elementi da m 1	Kg	elementi da m 1	Kg
62	3,10	3,74	\	30	178	28	166	35	208
80	3,45	4,30	4,14	30	209	28	195	35	243
100	4,06	5,15	4,65	30	241	28	225	35	281
120	4,73	6,09	5,19	30	272	28	254	35	317
130	5,14	6,64	5,50	30	290	28	270	35	338
140	5,50	7,15	5,75	30	305	28	285	35	356
150	5,89	7,71	6,04	30	320	28	299	35	374
160	6,23	8,22	6,29	30	337	28	314	35	393
180	6,95	9,29	6,82	30	367	28	343	35	428
200	7,83	10,55	7,39	28	375	25	335	32	427
220	8,63	11,76	7,90	28	404	25	361	32	462
250	9,97	13,78	8,96	28	449	25	401	32	513
300	12,27	17,35	9,82	25	467	22	411	30	560
350	14,86	21,39	11,65	25	534	22	470	30	641
400	17,57	25,73	12,98	25	601	22	528	28	673
450	23,62	33,61	14,40	25	669	22	589	28	749
500	27,02	38,98	15,99	22	648	20	589	25	737
550	30,68	44,44	17,35	22	705	20	641	25	801
600	34,50	51,01	18,70	22	763	20	694	25	868
700	42,92	64,65	21,47	18	723	15	602	20	803
800	51,83	79,60	24,09	18	817	15	681	20	908
900	61,60	95,90	26,73	18	912	15	760	20	1014

Per carichi superiori a quelli indicati è possibile produrre articoli con spessore lamiera maggiorato o diverso sistema di saldatura radiale


TAVOLA G

Rev.1 05/06


CARICHI STATICI DI COMPRESSIONE SUPPORTO CAMINO A MURO ACCIAIO INOX AISI 304 Sp. 2 mm o 3 mm




Z.G. Camini Inox s.r.l.
0458840041 0458840771
Info@zgcamini.it

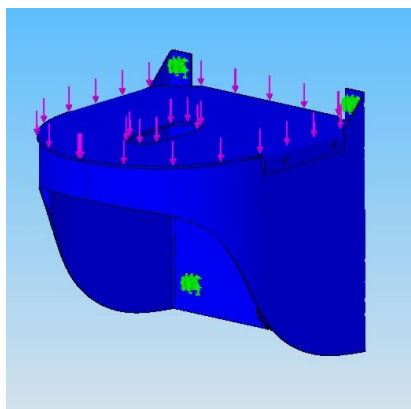

Carico FOS 3

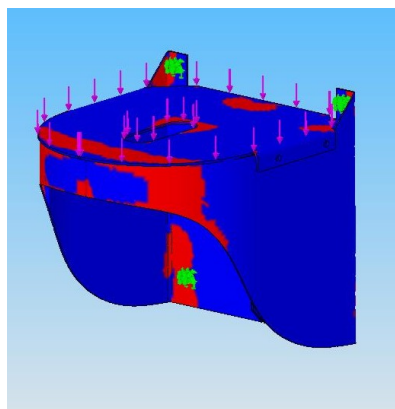

Distribuzione stress
meccanico

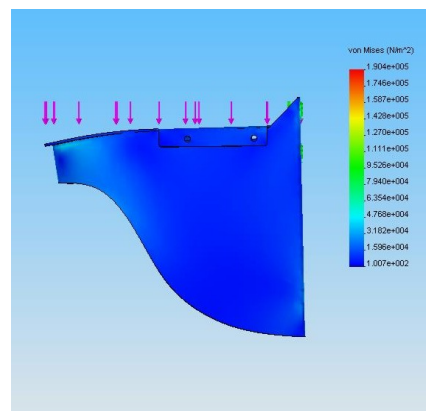

Deformazione a
carico eccessivo

nota:

Per distanze da muro superiori allo standard o carichi maggiori vengono prodotti supporti idoneamente dimensionati e progettati per supportare almeno tre volte il carico di progetto come da normativa.

CARICHI PER DOPPIAPARETE

diametro		Carico massimo FOS 3 Sp 2mm		Carico massimo FOS 3 Sp 3mm	
di	de	elementi da m 1	Kg	elementi da m 1	Kg
62	160	20	126	30	189
80	180	20	148	30	223
100	200	20	172	30	258
120	220	20	194	30	291
130	230	20	206	30	309
140	240	20	217	30	326
150	250	18	205	28	319
160	260	18	216	28	336
180	280	15	197	25	328
200	300	15	215	25	358
220	320	15	232	22	340
250	350	15	257	22	378
300	400	Il supporto viene calcolato sulle specifiche dell'impianto			
350	450				
400	500				
450	550				
500	600				
550	650				
600	700				
700	800				
800	900				

CARICHI PER MONOPARETE

diametro	Carico massimo FOS 3 Sp 2mm	
d	elementi da m 1	Kg
62	40	48
80	40	64
100	40	80
120	40	96
130	40	104
140	40	108
150	40	116
160	40	124
180	40	140
200	40	156
220	40	172
250	40	196
300	40	236
350	35	242
400	30	237
450	28	249
500	25	248
550	22	240
600	20	236
700	Il supporto viene calcolato sulle specifiche	
800		
900		